



HEMAN
Innovando para Usted...



CONTACTO

CDMX

Adolfo Duclos Salinas Mz. 170 Lt. 14 Santa
Martha Acatitla Norte Iztapalapa CDMX
C.P. 09140
Tels. 5557339915*5557336711* 5557347271
WhatsApp: 5540131491

MONTERREY NL.

Calle Napoleón Bonaparte #3417 Col.
Estrella, Monterrey N.L., México CP. 64400
Tels. 8110641916
WhatsApp: 81 2623 0669

www.heman.com.mx
ventas@heman.com.mx

Encuéntranos en:

@maquinasheman



Escanea:



Ficha técnica

INYEKTADORA PLC





INJECTADORA PLC

Preparada para incluir sistema de enfriamiento.

Cuenta con un novedoso sistema de pisadores independientes que inyectan salmuera a presión constante adaptándose con facilidad a la forma de la carne, inyectando sólo cuando toca el músculo cárnico y permitiendo el aprovechamiento de la salmuera. Ideal para cualquier tipo de carne con o sin hueso. (Aves, porcinos y vacunos). Cuenta con un sistema de triple filtraje, el cual ayuda a eliminar impurezas en la salmuera. *Preparada con un tanque para sistema de enfriamiento por medio de glicol hacia el tanque*, para mantener la temperatura ideal de la salmuera.

Adicionales:



Pisadores independientes con agujas de 30.0 cm de largo.





Tanque de recirculación y enfriamiento.

VIDEO

O1

DIMENSIONES:

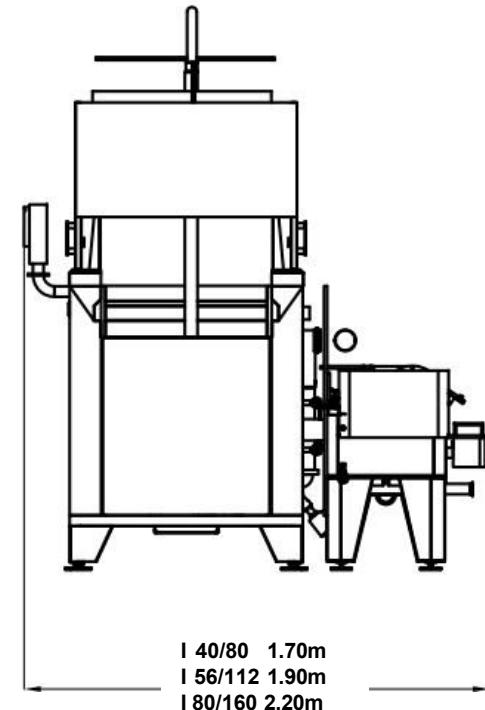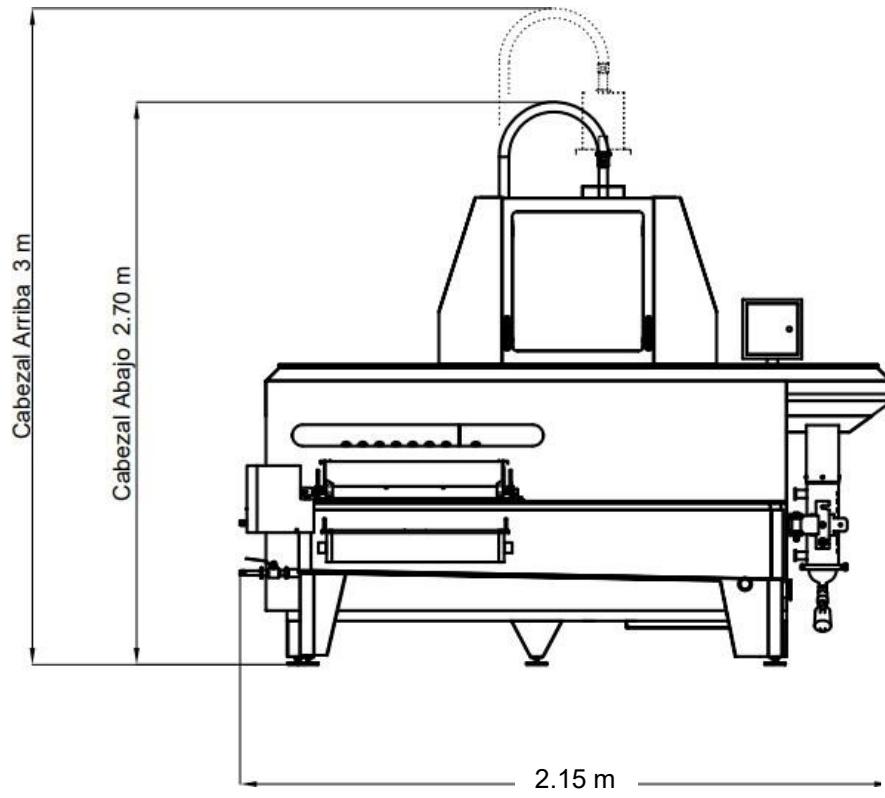

Las medidas pueden variar según el modelo.



HEMAN
Innovando para Usted...®

 **HEMAN**
Innovando para Usted...®

Especificaciones técnicas

MODELO	I-40/80	I-56/112	I-80/160
POTENCIA TOTAL	12.5 hp	15.5hp	16.5 hp
CONTROL	Touch screen	Touch screen	Touch screen
CAPACIDAD DEL TANQUE	300 lts	400 lts	400 lts
DIMENSIONES	2.15m largo 1.70m ancho 2.70m alto (cabezal cerrado) 3.13 m alto (cabezal abierto)	2.15m largo 1.90m ancho 2.70m alto (cabezal cerrado) 3.13 m alto (cabezal abierto)	2.15m largo 2.20m ancho 2.70m alto (cabezal cerrado) 3.13 m alto (cabezal abierto)
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220 v 3 fases 4 Polos	220 v 3 fases 4 polos	220 v 3 fases 4 polos
VELOCIDAD	Variable	Variable	Variable
PRODUCCIÓN	1500Kg/hr.	2500Kg/hr.	4000Kg/hr.
PESO	800Kg	1300 Kg aprox.	1560Kg aprox.

Especificaciones técnicas

CINTA TRANSPORTADORA	43 cm	60 cm	80 cm
CONEXIÓN NEUMÁTICA	Conexión rápida 1/4NTP	Conexión rápida 1/4NTP	Conexión rápida 1/4NTP
PRESIÓN DE AIRE	110-120PSI (Libra de fuerza por pulgada cuadrada)	110-120PSI (Libra de fuerza por pulgada cuadrada)	110-120PSI (Libra de fuerza por pulgada cuadrada)
CONSUMO DE AIRE	4 Galones /min	4 Galones/min	4 Galones/min

Beneficios:

- ✿ Pisadores independientes.
- ✿ Suministra una inyección uniforme.
- ✿ Cinta transportadora de acero inoxidable.
- ✿ Con agujas sencillas o dobles.
- ✿ Rendimiento de la carne del 10 al 70% en una sola pasada.
- ✿ Preparada para incluir sistema de enfriamiento.

