



CONTACTO

CDMX

Adolfo Duclos Salinas Mz. 170 Lt. 14 Santa
Martha Acatitla Norte Iztapalapa CDMX
C.P. 09140
Tels. 5557339915*5557336711* 5557347271
WhatsApp: 5540131491

MONTERREY NL.

Calle Napoleón Bonaparte #3417 Col.
Estrella, Monterrey N.L., México CP. 64400
Tels. 8110641916
WhatsApp: 81 2623 0669

www.heman.com.mx
ventas@heman.com.mx

Encuétranos en:

@maquinasheman



Escanea:



Ficha técnica

INYECTADORA PLC





INYECTADORA PLC

Injecta salmuera a **presión constante**, realizando diversos agujeros a cualquier tipo de carne con o sin hueso (aves, porcino, vacuno, entre otros). Cuenta con un sistema de triple filtraje, el cual ayuda a eliminar impurezas en la salmuera. Consigue una homogénea distribución y aumenta el rendimiento gracias a su control por **PLC**.

Adicionales:





Pisadores independientes con agujas de 40.5 cm de largo.



Tanque de recirculación y filtraje.

DIMENSIONES:

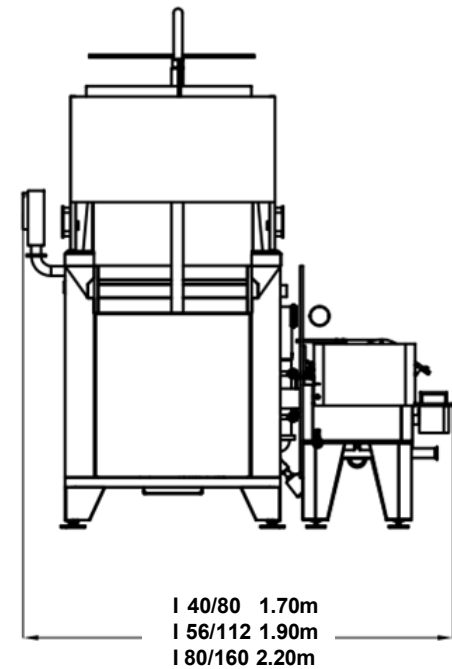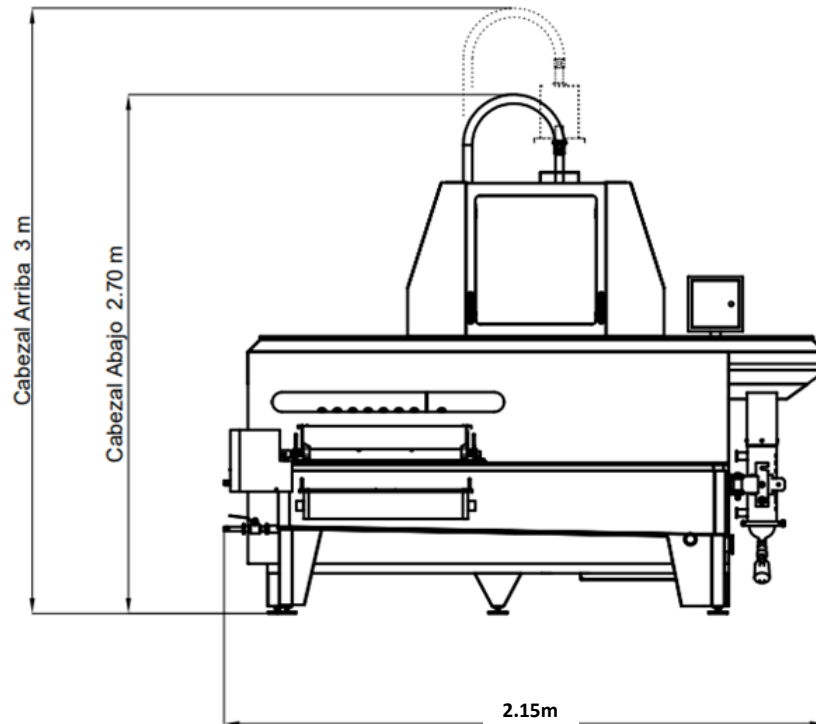

Las medidas pueden variar según el modelo.

Especificaciones técnicas

MODELO	I-40/80	I-56/112	I-80/160
POTENCIA TOTAL	8.75 hp	12.25 hp	13.25hp
CONTROL	Touch screen	Touch screen	Touch screen
CAPACIDAD DEL TANQUE	250 lts	250 lts	250 lts
DIMENSIONES	2.15m largo 1.70m ancho 2.70m alto (cabezal cerrado) 3.13 m alto (cabezal abierto)	2.15m largo 1.90m ancho 2.70m alto (cabezal cerrado) 3.13 m alto (cabezal abierto)	2.15m largo 2.20m ancho 2.70m alto (cabezal cerrado) 3.13 m alto (cabezal abierto)
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220 v 3 fases 4 polos	220 v 3 fases 4 polos	220 v 3 fases 4 polos
VELOCIDAD	Variable	Variable	Variable
PRODUCCIÓN	1500Kg/hr.	2500Kg/hr.	4000Kg/hr.
PESO	800Kg	1000 Kg	1200Kg

Especificaciones técnicas

CINTA TRANSPORTADORA	38 cm	58 cm	80 cm
CONEXIÓN NEUMÁTICA	conexión rápida 1/4ntp	conexión rápida 1/4ntp	conexión rápida 1/4ntp
PRESIÓN DE AIRE	72-117psi (libra de fuerza por pulgada cuadrada)	72-117psi (libra de fuerza por pulgada cuadrada)	72-117psi (libra de fuerza por pulgada cuadrada)
CONSUMO DE AIRE	4 galones /min	4 galones /min	4 galones /min

Beneficios:

- ✿ Pisadores independientes.
- ✿ Suministra una inyección uniforme.
- ✿ Cinta transportadora de acero inoxidable.
- ✿ Inyecta cualquier tipo de carne.
- ✿ Rendimiento de la carne del 10 al 70% en una sola pasada.

