

CARRO DE CAMA BAJA

Diseñado para el transporte seguro y eficiente de cajas, contenedores y otros recipientes utilizados durante las diferentes etapas del proceso productivo. Su diseño de perfil bajo facilita la carga y descarga de materiales, mejorando la ergonomía y optimizando el flujo de trabajo dentro de la planta.

Incorpora ruedas de poliamida de alta resistencia que proporcionan un desplazamiento suave y estable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Plataforma de perfil bajo para facilitar la carga y descarga
- ✓ Capacidad de transporte de hasta 200 kg
- ✓ Ruedas de poliamida de 6" para un desplazamiento seguro

BENEFICIOS

- ✓ Facilita el transporte de moldes, cajas y contenedores dentro de la planta
- ✓ Reduce el esfuerzo del operador durante la manipulación de cargas
- ✓ Proporciona estabilidad y seguridad durante el traslado
- ✓ Diseño compacto que optimiza la movilidad en áreas de proceso



PARÁMETROS TÉCNICOS

MATERIAL TIPO 304

CAPACIDAD DE TRANSPORTE 200 kg

DIMENSIONES 870x580x80 mm


TIPO DE RUEDAS Poliamida 6 in

DIMENSIONES A TRANSPORTAR 720x443 mm




CARRO DE CAMA BAJA

DIBUJO TÉCNICO

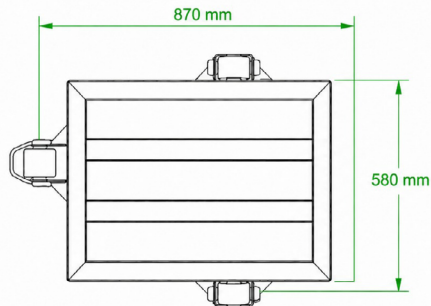

VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL