

TUMBLER/BOMBO MARINADOR

BBM0500, BBM1000, BBM2000, BBM5000

Diseñado para optimizar los procesos de masajeado y marinado de productos cárnicos, favoreciendo una mayor retención de salmuera y una distribución uniforme del marinado dentro del músculo. Su sistema de masaje controlado mejora la extracción de proteínas, incrementa el rendimiento del producto y contribuye a obtener una textura más uniforme y consistente.

Equipado con control PLC mediante pantalla táctil, velocidad variable y sistema de vacío, permite configurar los parámetros del proceso de acuerdo con las necesidades de producción. Su transmisión por cadena de eje central proporciona una operación robusta, confiable y de alto desempeño para aplicaciones industriales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Sistema de masaje y marinado al vacío
- ✓ Control PLC con pantalla táctil
- ✓ Velocidad de rotación variable para diferentes procesos
- ✓ Transmisión por cadena de eje central de alta resistencia

BENEFICIOS

- ✓ Mejora la absorción y distribución uniforme de la salmuera
- ✓ Incrementa el rendimiento y la calidad del producto final
- ✓ Favorece la extracción de proteínas durante el masajeado
- ✓ Optimiza los tiempos de marinado y procesamiento
- ✓ Operación automática, eficiente y confiable para producción continua






TUMBLER/BOMBO MARINADOR

 Ver Video

DIBUJO TÉCNICO

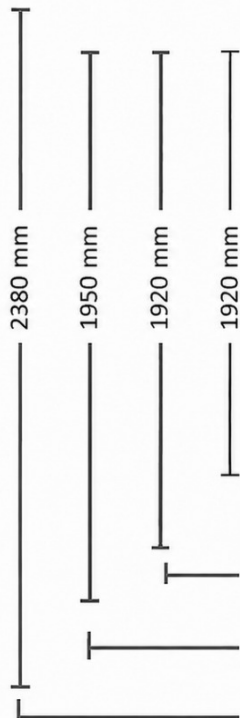


1490mm **BBM0500**

1490mm **BBM1000**

1700mm **BBM2000**

2300 mm **BBM5000**

VISTA FRONTAL

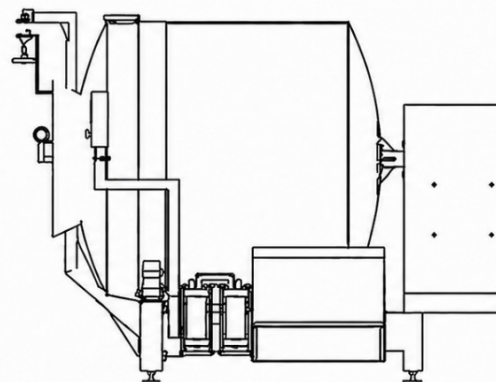

VISTA LATERAL

**HEMAN**

Innovando para Usted...®

PARÁMETROS TÉCNICOS

MODELO	BBM0500	BBM1000	BBM2000	BBM5000
MATERIAL	AC TIPO 304	AC TIPO 304	AC TIPO 304	AC TIPO 304
CONTROL	Touch screen plc	Touch screen plc	Touch screen plc	Touch screen plc
CAPACIDAD DE TRABAJO	250 L (carga útil máxima)	500 L (carga útil máxima)	1000 L (carga útil máxima)	2500 L (carga útil máxima)
CAPACIDAD DEL TANQUE	500 L	1000 L	2000 L	5000 L
DIMENSIONES	2000x1490x1920 mm	2600x1490x1920 mm	2600x1700x1950 mm	3065x2300x2380 mm
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220 v 3 fases 4 polos	220 v 3 fases 4 polos	220 v 3 fases 4 polos	220 v 3 fases 4 polos
VELOCIDAD	Variable	Variable	Variable	Variable
BOMBA DE VACIO	RH0025 1 hp 25 m³/h	RH0025 1 hp 30 m³/h	RH0040 1.5 hp 48 m³/h	RH0100 3 hp 120 m³/h
TRANSMISIÓN	Por cadena de eje central	Por cadena de eje central	Por cadena de eje central	Por cadena de eje central

