

TUMBLER/BOMBO MARINADOR CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO INCLUIDO

BBM0500, BBM1000, BBM2000, BBM5000



Diseñado para optimizar los procesos de marinado y masajeo de productos cárnicos mediante ciclos controlados de rotación y vacío, favoreciendo una distribución uniforme de la salmuera y una mayor absorción dentro del músculo cárnico.

Incorpora un sistema de enfriamiento mediante chaqueta tipo Dimple Jacket, que permite la circulación de glicol para mantener la temperatura del producto durante todo el proceso, preservando las propiedades de la salmuera y favoreciendo una mayor retención de humedad y rendimiento. Equipado con control PLC de pantalla táctil, velocidad variable y bomba de vacío de alto desempeño, ofrece una operación precisa, eficiente y totalmente automatizada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Sistema de enfriamiento mediante chaqueta tipo Dimple Jacket para circulación de glicol
- ✓ Control mediante PLC con pantalla táctil
- ✓ Sistema de vacío de alto desempeño
- ✓ Velocidad de giro variable según la aplicación
- ✓ Transmisión por cadena de eje central

BENEFICIOS

- ✓ Incrementa la absorción y distribución uniforme de salmueras y marinados.
- ✓ Mantiene la temperatura del producto mediante una chaqueta tipo Dimple Jacket con circulación de glicol
- ✓ Favorece una mayor retención de humedad, rendimiento y jugosidad del producto final
- ✓ Reduce los tiempos de marinado mediante ciclos automatizados de vacío y masajeo
- ✓ Proporciona resultados consistentes gracias al control PLC y la velocidad variable




▶ Ver Video



TUMBLER BOMBO MARINADOR CON
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO INCLUIDO

DIBUJO TÉCNICO

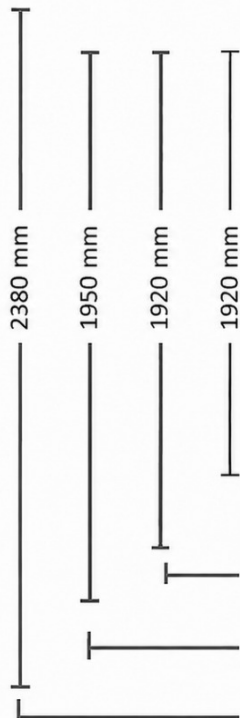


1490mm **BBM0500**

1490mm **BBM1000**

1700mm **BBM2000**

2300 mm **BBM5000**

VISTA FRONTAL

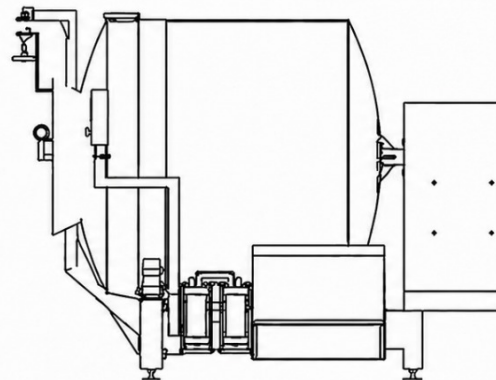

2000mm

2620mm

2600mm

3065mm

VISTA LATERAL

**HEMAN**

Innovando para Usted...®

PARÁMETROS TÉCNICOS

MODELO	BBM0500	BBM1000	BBM2000	BBM5000
MATERIAL	AC TIPO 304	AC TIPO 304	AC TIPO 304	AC TIPO 304
CONTROL	Touch screen plc	Touch screen plc	Touch screen plc	Touch screen plc
CAPACIDAD DE TRABAJO	250 L (carga útil máxima)	500 L (carga útil máxima)	1000 L (carga útil máxima)	2500 L (carga útil máxima)
CAPACIDAD DEL TANQUE	500 L	1000 L	2000 L	5000 L
DIMENSIONES	2000x1490x1920 mm	2600x1490x1920 mm	2600x1700x1950 mm	3065x2300x2380 mm
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220 v 3 fases 4 polos	220 v 3 fases 4 polos	220 v 3 fases 4 polos	220 v 3 fases 4 polos
VELOCIDAD	Variable	Variable	Variable	Variable
BOMBA DE VACIO	RH0025 1 hp 25 m³/h	RH0025 1 hp 30 m³/h	RH0040 1.5 hp 48 m³/h	RH0100 3 hp 120 m³/h
TRANSMISIÓN	Por cadena de eje central	Por cadena de eje central	Por cadena de eje central	Por cadena de eje central

